

32" CCTV LCD Monitör



Ürün Özellikleri

- ◆ 1920x1080 çözünürlük, 4K@30Hz sinyal ile uyumlu.
- ◆ Çoklu sinyal girişi ve stereo hoparlör.
- ◆ Yeni nesil LCD görüntü teknolojisi, 3D dijital tarak filtreleme ve 3D gürültü azaltma teknolojisi.
- ◆ 16,7 milyon renk (8-bit); doğal ve detaylı görüntü.
- ◆ 5 ms tepki süresi, gecikmesiz görüntüleme.
- ◆ Harici güç adaptörü, düşük güç tüketimi ve 60.000 saatin üzerinde belirtilen kullanım ömrü.
- ◆ Uyarlanabilir güç kaynağı, farklı ülke gereksinimlerine uygun.
- ◆ ABS plastik gövde; masaüstü standı dahildir.


Teknik Özellikler

	Model	EXM-3200HVS
Panel Özellikleri	Panel boyutu	32" TFT LCD
	Çözünürlük	1920x1080, 4K@30Hz uyumlu
	En-boy oranı	16:9
	Parlaklık	260 cd/m ² (maks.)
	Yenileme hızı	75 Hz
	Kontrast oranı	1200:1
	Görüş açısı	178° / 178°
	Tepki süresi	7 ms
	Renk	16,7 milyon (8-bit)

Teknik Özellikler - Bağlantı, Güç ve Paket

Giriş Arayüzü	VGA	1 x VGA
	HDMI girişi	2 x HDMI
	USB girişi	2 x USB
VESA	Duvar montaj delik ölçüsü	200 x 150 mm
Ses	Ses çıkışı	3 x RCA / Dahili hoparlör
Çalışma Ortamı	Çalışma sıcaklığı	0°C - 50°C
	Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C
	Çalışma nemi	%5 - %90
Güç Tüketimi	Güç beslemesi	AC 100V - 240V, 35 W
	Bekleme tüketimi	<= 1 W
Paket	Ölçüler	820(G) x 540(Y) x 138(D) mm; 2 adet/koli: 845 x 565 x 300 mm
	Brüt ağırlık	5,5 kg; 12,3 kg
	Kutu içeriği	1 güç adaptörü, 1 HDMI kablosu, 1 hızlı kılavuz, 1 masaüstü standı
Endüstri Standartları	Kalite standardı	RoHS, FCC, CE, China 3C, China Energy Saving Patent Certificate, Patent Right
	Kurulum yöntemi	Masaüstü standı, duvar montajı
	Gövde malzemesi	Metal + ABS plastik
	Gövde rengi	Siyah
OSD	Menü dili	İngilizce, İspanyolca, Türkçe, Rusça dahil 20'den fazla dil

Ölçüler (birim: mm)

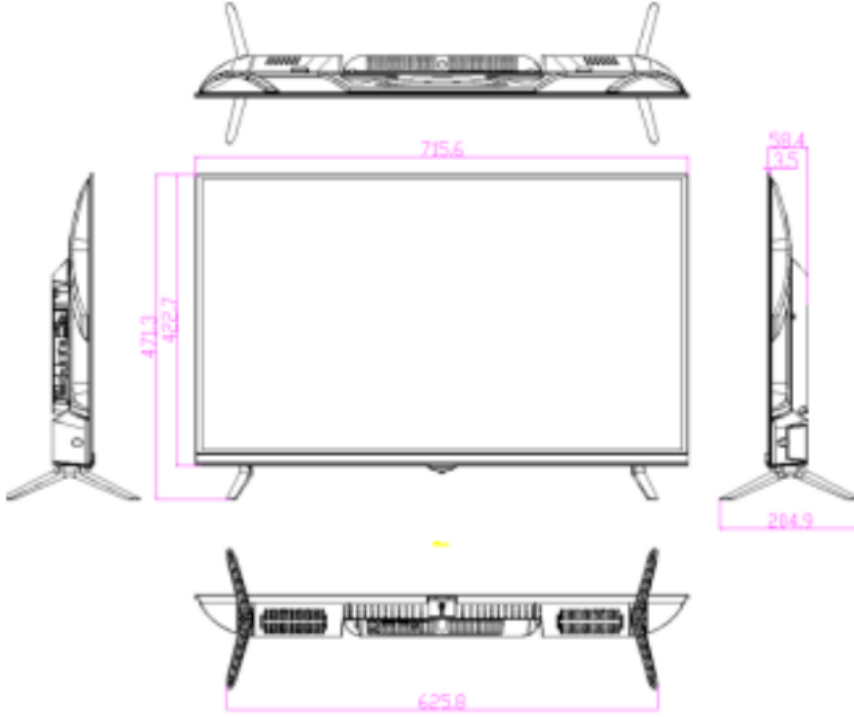

Bağlantı Arayüzü



Montaj ve bağlantı özeti

VESA: 200 x 150 mm | 2 x HDMI | 1 x VGA | 2 x USB

Ses: 3 x RCA / dahili hoparlör | Kurulum: masaüstü veya duvar montajı